

**Ricoh Aficio SP 9100DN**  
Impresora láser B/N de gran volumen  
Marca el camino en impresión prioritaria

**RICOH**



rapidez



flexibilidad



acabado


# Ricoh® Aficio SP 9100DN

**Obtenga trabajos con la calidad que necesita**

La impresora RICOH® Aficio™ SP 9100DN está diseñada para crear trabajos de calidad a tiempo, siempre. Imprime hasta 75 páginas por minuto. Además, ofrece todas las opciones de conexión en red y acabado necesarias para facilitar la impresión de sus documentos con la calidad que requiera.



# Impresora blanco y negro de gran volumen

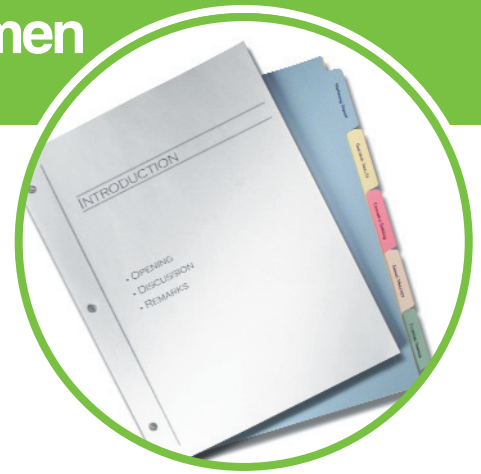

## Aproveche sus documentos al máximo

La SP 9100DN imprime hasta 75 páginas por minuto y le permite tener listos sus documentos a tiempo, siempre. Además, gracias a sus hasta cinco bandejas de papel de fácil acceso y una capacidad máxima de 8200 hojas, sentirá que el papel nunca se acaba. Imprima hojas desde 5,5" x 8,5" hasta 11" x 17" en papel de 60 g/m<sup>2</sup> a 130 g/m<sup>2</sup> con gran velocidad y facilidad. También puede utilizar la bandeja opcional de gran capacidad que permite imprimir en papel de hasta 148 g/m<sup>2</sup> Index, mientras el recorrido recto del papel procesa grandes cantidades con facilidad.

## Aproveche su tiempo al máximo

**La Ricoh SP 9100DN incluye todas las utilidades necesarias para maximizar su productividad.**

- Configure la impresora, verifique el estado de la impresión y seleccione opciones de acabado de forma remota mediante cualquier explorador web con WebImageMonitor™.
- Organice sus archivos, cree notas o combine documentos de distintas aplicaciones en un mismo archivo para facilitar la impresión con DeskTopBinder™.
- Reduzca los viajes al centro de copiado y conserve la seguridad de los documentos con la función Impresión en espera que permite almacenar los documentos confidenciales e imprimirlos a pedido.
- Ahorre espacio de almacenamiento con la función Impresión almacenada, que guarda los documentos y los formularios que se imprimen con frecuencia para imprimirlos cuando lo desee.
- Imprima páginas dúplex con casi la misma velocidad que en la impresión simple gracias a la opción de impresión dúplex sin bandeja estándar.
- Reduzca el tráfico de la red con la impresión directa en PDF, que envía los archivos directamente a la impresora en formato PDF.

## Excelente acabado

**Las unidades de acabado opcionales y la amplia variedad de capacidades de la Ricoh SP 9100DN permiten crear propuestas, panfletos, volantes y folletos de calidad profesional en su organización con un presupuesto reducido.**

- Compagine y engrape hasta 100 hojas fácilmente con la Unidad de acabado de engrapadora SR842.
- Agregue cubiertas de papel grueso automáticamente con la Unidad de inserción de portadas.
- Maximice su productividad creando manuales y folletos informativos de calidad profesional con la Unidad de engrapado en el centro.
- Asegúrese de que las perforaciones estén en el lugar exacto con la Unidad de perforado reactivo, que corrige automáticamente la posición del papel antes de la perforación.

## Mantenga un flujo de trabajo constante

**Procese varios trabajos en entornos conectados en red con el potente controlador de próxima generación de la Ricoh SP 9100DN. Este controlador super rápido de 866 MHz brinda funciones de seguridad mejoradas.**

- Evite que las impresiones confidenciales queden en las bandejas de salida gracias a la función Impresión segura, que solicita una contraseña antes de imprimir materiales confidenciales.
- Garantice la seguridad de su información al imprimir a través de la red con la función de cifrado.

## Cree conexiones continuas

Las interfaces Ethernet 10/100base TX y USB 2.0 estándar facilitan la conexión en red. Y los lenguajes de descripción de páginas más recientes permiten trabajar fácilmente con todas las aplicaciones comerciales y gráficas.

Produzca folletos, presentaciones y fichas con una gran variedad de opciones de acabado.



Maximice el tiempo de funcionamiento y reduzca la intervención del usuario con una capacidad de papel de 8200 hojas.

## Su socio en soluciones ambientales



**Este sistema que ahorra energía nos permite continuar con nuestro compromiso permanente de desarrollar soluciones de oficina con características ecológicas superiores de ahorro de energía e insumos, entre ellas:**

- Modos suspendidos para ahorrar energía
- Modo dúplex para ahorrar papel
- Reciclado de tóner
- Nivel bajo de ruido
- Emisión mínima de ozono
- Restricción de sustancias peligrosas

# Ricoh Aficio SP 9100DN

## Especificaciones

Aficio®

|  |   |
|--|---|
| <b>Unidad principal</b>                        | Aficio SP 9100DN  |
| <b>Configuración</b>                           | Unidad base conectada tipo consola  |
| <b>Tecnología</b>                              | Escanee por dos rayos láser e impresión electrofotográfica con tóner seco de componente doble   |
| <b>Resolución</b>                              | 1200 x 1200/600 x 600/300 x 300   |
| <b>Velocidad de impresión</b>                  | 75 ppm (LT)   |
| <b>Velocidad de la primera impresión</b>       | 5,5 segundos o menos  |
| <b>Dimensiones (an. x prof. x alt.)</b>        | 27,1 x 31,1 x 39,5 (sin unidad de acabado ni luz de llamada)  |
| <b>Peso</b>                                    | 187,92 kg (sin tóner ni unidad de acabado)  |
| <b>Tiempo de calentamiento</b>                 | 300 segundos  |
| <b>Fuente de energía</b>                       | 120 V, 60 Hz, 20 A  |
| <b>Consumo de energía</b>                      | 1850 W o menos  |
| <b>Capacidad estándar de papel</b>             | 4200 hojas  |
| <b>Capacidad opcional de papel</b>             | 4000 hojas  |
| <b>Capacidad máxima</b>                        | 8200 hojas  |
| <b>Tamaños de hoja aceptables</b>              | Bandejas estándar:<br>Bandeja 1: 8,5 x 11 (A4)<br>Tamaños estándar de las bandejas 2 y 3:<br>5,5 x 8,5; 8,5 x 11; 7,25 x 10,5; 8 x 10,5; 8 x 13;<br>8,5 x 14 y 11 x 17<br>Tamaños personalizados en las bandeja 2 y 3 desde<br>5,5 x 5,5 hasta 11,69 x 17 |
| <b>Gramajes del papel aceptables estándar:</b> | 60 g/m <sup>2</sup> a 128 g/m <sup>2</sup> Bond   |
| <b>Gramaje del papel para dúplex:</b>          | 64 g/m <sup>2</sup> a 128 g/m <sup>2</sup> Bond   |
|  | Capacidad estándar de impresión<br>500 hojas (cara abajo)<br>Capacidad opcional de impresión<br>3000 hojas  |
| <b>Impresión dúplex automática</b>             | Estándar  |

**Insumos de Ricoh:**  
Para obtener un rendimiento y un desempeño máximos, recomendamos utilizar repuestos e insumos originales de Ricoh.

### Especificaciones del controlador

|   |   |
|---|---|
| <b>CPU</b>                                | 866 MHz   |
| <b>Lenguajes de la impresora</b>          | Emulación PCL 5e/6, Adobe PostScript3, PDF, RPCS  |
| <b>Memoria (RAM)</b>                      | 256 MB  |
| <b>Interfaces estándar</b>                | USB 2.0, 100Base-TX/10Base-T Ethernet   |
| <b>Interfaces opcionales</b>              | IEEE 1284, IEEE802.11b, Gigabit Ethernet, USB Host  |
| <b>Protocolos de red</b>                  | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk  |
| <b>Utilidades de impresión estándar</b>   | SmartDeviceMonitor para Admin, Utilidad de impresión para Mac, DesktopBinder Lite, Font Manager 2000  |
| <b>Utilidades de impresión opcionales</b> | DeskTopBinder Professional  |
| <b>Drivers y sistemas operativos</b>      | Windows 95/98SE/NT4.0/2000/Me/XP/Server<br>2003 Netware 3.12, 3.2, 4.1, 4.11,5.0, 5.1, 6Unix (con filtro UNIX Ricoh) Linux RedHat Linux 6.x, 7.x, 8.x, 9, y EnterpriseMac OS 8.6-9.2x, OS X 10.1 o posterior (compatible con impresión USB para Mac OS X v.10.3.3 o posterior. Para Mac OS; compatible con la función de complemento para impresión de muestra, impresión segura y código de usuario en 10.2 o posterior) |

### Opciones del controlador

Unidad de interfaz tipo I de 802.11b (Repuesto N.º 402631)  
Placa Gigabit Ethernet tipo A (Repuesto N.º 402547)  
Placa de interfaz IEEE1284 tipo A (Repuesto N.º 411699)  
Unidad de seguridad contra sobrescritura de datos tipo G (Repuesto N.º 402703)  
Tarjeta VM tipo D\* (Repuesto N.º 402704)

\*Se usa para agregar aplicaciones Java integradas en el dispositivo por miembros del Programa para desarrolladores de Ricoh.

### Insumos y rendimientos

Tóner Ricoh 6110D negro (43 000 páginas LT por recipiente con cobertura de tóner del 5%. Rendimiento basado en páginas de 8,5 x 11 (A4) con cobertura de tóner del 6%)

### Descripción

|  |        |
|--|--------|
| <b>Tóner Ricoh 6110D negro</b>             | 885400 |
| <b>Engrapadora Ricoh tipo K</b>            | 410801 |
| <b>Recarga de engrapadora tipo K</b>       | 410802 |
| <b>Engrapadora Ricoh tipo L</b>            | 411240 |
| <b>Recarga de engrapadora Ricoh tipo L</b> | 411241 |
| <b>Engrapadora Ricoh tipo H</b>            | 410508 |
| <b>Recarga de engrapadora Ricoh tipo H</b> | 410509 |

### Código de procesamiento



**RICOH**

www.ricoh-usa.com

Ricoh Corporation Five Dedrick Place, West Caldwell, NJ 07006  
Ricoh® es una marca registrada de Ricoh Corporation. Windows® y Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP son marcas registradas de Microsoft Corporation. Macintosh®, Mac® OS y AppleTalk® son marcas registradas de Apple Computer, Inc. Adobe® y PostScript® son marcas registradas de Adobe Systems, Inc. RPCS™ es una marca de Ricoh Company, Ltd.  
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Impreso en los EE. UU. en papel reciclado. La velocidad de impresión puede verse afectada por el rendimiento de la red, las aplicaciones o la PC. Las especificaciones y las apariencias externas están sujetas a cambios sin aviso. Los productos se muestran con funciones opcionales.

PA-0569

